

הוראות בטיחות:

קרא תמיד בעיון את הוראות הבטיחות.

שמור את מדריך ההתחלה המהירה הזה לעיון עתידי.

הרחק ציוד זה מלחות.

אם מתעורר אחד מהמצבים הבאים, בדוק את הציוד על ידי טכנאי שירות:

- הציוד נחשף ללחות.
- הציוד נפל וניזוק.
- לציוד יש סימן ברור של שבירה.
- הציוד לא פעל טוב או שאינך יכול להפעיל אותו לפי המדריך למשתמש.

זכויות יוצרים:

אין להעתיק כל חלק מפרסום זה בשום צורה בשום אמצעי ללא אישור מראש ובכתב.


סימנים מסחריים אחרים או שמות מותגים המוזכרים כאן הם סימנים מסחריים או

סימנים מסחריים רשומים של החברות בהתאמה.

הוראות:


תחנה זו בנויה במארז דק, קל ומיניאטורי, הוא מעוצב כדי לעמוד בדרישות נוספות של ציוד היקפי וצגי USB נוספים במטרה להרחיב את התוכן של מקורות ה-AV שלך, אתה יכול לבחור אחד מבין שני ממשקי וידאו: HDMI , ו-DisplayPort.

חלק קדמי:

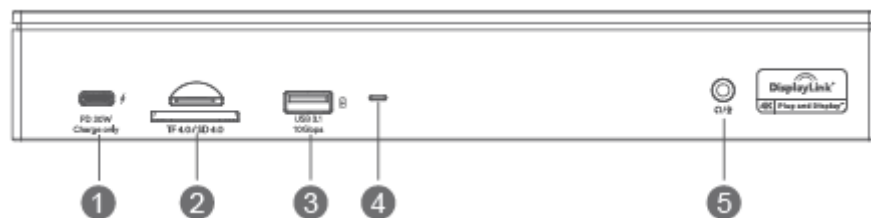

1. יציאת USB-C PD לטלפונים סלולרים
2. יציאת SD/TF לכרטיס זיכרון
3. יציאת USB-A תומך מהירות 10Gbps
4. נורית חיווי למתח
5. יציאת אודיו למיקרופון

חלק אחורי:

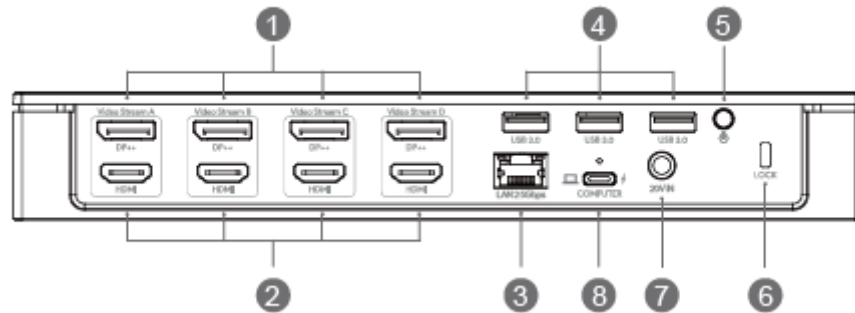

1. 4 יציאות מסך בחיבור Display port דיספליי פורט
2. 4 יציאות מסך בחיבור HDMI
3. חיבור רשת דרך כבל במהירות 2.5Gbps
4. 2 יציאות USB-A במהירות 5Gbps
5. כפתור הפעלה ON/OFF
6. אופציית נעילה לתחנת עגינה
7. שקע חיבור למטען התחנת עגינה (20V/9A 180W)
8. חיבור USB-C המשמש להעברת מידע וטעינה ללפטופ המארח (טעינת נייד עד 100W)

דרישת מערכת:

- מערכת הפעלה ווינדוס 7/8/8.1/10 (32/64 ביט)
- מערכת הפעלה מקינטוש OS x 10.8/11 או מאוחר יותר (M1)

תכולת החבילה:


- 1 X תחנת עגינה USB-C אוניברסאלית ל-4 יציאות 4K@60Hz
- 1 X כבל 2 ב-1 USB-C ל-USB-A עם מתאם USB-A
- 1 X מטען לתחנת עגינה בפרמטרים הבאים: 20V 9A 180W + כבל חשמל מתאים
- 1 X מחזיק מסדר כבלים לתחנת עגינה.
- 1 X חוברת הפעלה

פיצ'רים:


1. סט 4 יציאות מסך HDMI/DP לתמיכה בארבעה מסכי עד רזולוציה 4K@60Hz
2. טעינת מחשב נייד (לפטופ) דרך יציאת USB-C המארח עד 100W.
3. דור אחרון ליציאת הרשת ותמיכה של מהירות עד 2.5G ביציאת ה-LAN.
4. תמיכת ב"טעינה מהירה" ומהירות עד 10Gbps ביציאה לחיבור USB3.1 שנמצא בקדמת המכשיר.
5. קורא כרטיסים מובנה ותמיכה במהירות עד 312MB/s, ובסוגי SD/Micro TF Cards.
6. יציאת ה-USB-C בקדמת המכשיר מיועד לכול מכשיר המצריך טעינה מהירה עד 30W.

התקנת צגים תומכי 5K

הצורה הנכונה לחיבור מסכים בתמיכה ברזולוציה 5k

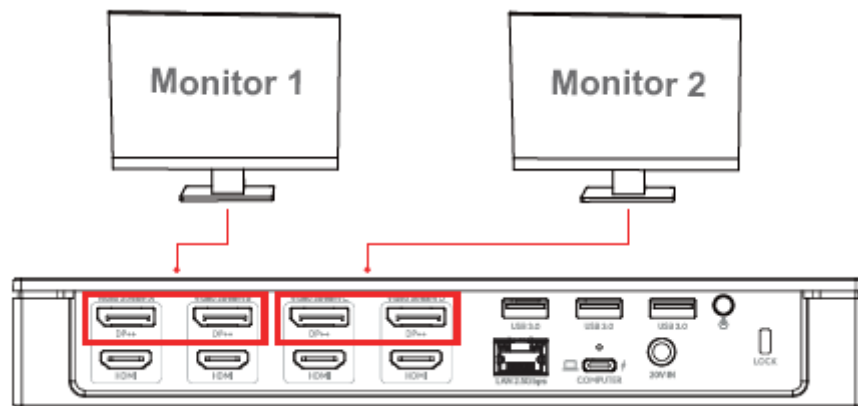

הצורה **השגויה** לחיבור מסכים בתמיכה ברזולוציה 5k

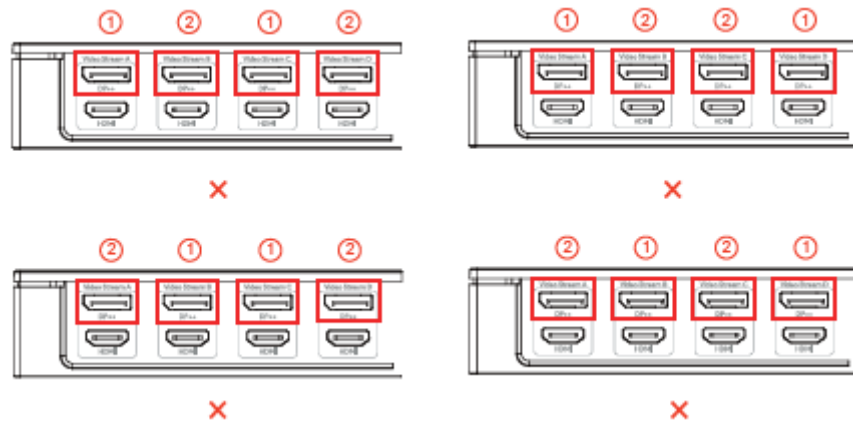

הערה: אפשרות החיבור מאפשרת לך לחבר או את שתי יציאות Display port השמאליים, או הימניים.

לא תוכל להתחבר באופן רנדומלי.

אם אינכם בטוחים, אנא היעזרו בתרשים למעלה שמראה את הדרך הנכונה להלא נכונה בחיבור המסכים לקבלת רזולוציה מקסימלית.

רשימת רזולוציות נתמכת:

1. כשמתמשים בסט אחד של הזרמת וידאו

Group	Interface	5K	4K	2K	1K
		5120x1440 P60	3840x2160 P60	2560x1600 P60 2560x1440 P60	FHD
Video Stream A (or B or C or D)	HDMI	✗	✓	✓	✓
	DP++	✓			


הערה: אם הנך מחבר גם את HDMI וגם את חיבור ה-DP באותו הזרמת וידאו, יציאת ה-DP תעבוד, וה-HDMI לא.

2. כשמתמש מתחבר בסטים מרובים של הזרמת וידאו


Group	Interface	5K	4K	2K	1K
		5120x2880 P60	3840x2160 P60	2560x1600 P60 2560x1440 P60	FHD
Video Stream A	HDMI	✗	✓	✓	✓
	DP++	✓			
Video Stream B	DP++	✓	✓	✓	✓
	HDMI	✗			
Video Stream C	HDMI	✗	✓	✓	✓
	DP++	✓			
Video Stream D	DP++	✓	✓	✓	✓
	HDMI	✗			

למשתמשי Mac OS :


1. בבקשה חבר את תחנת העגינה למחשב הנייד ולמסך האפל שברשותך. על סמל האפל לחץ <-- מידע על מחשב זה.

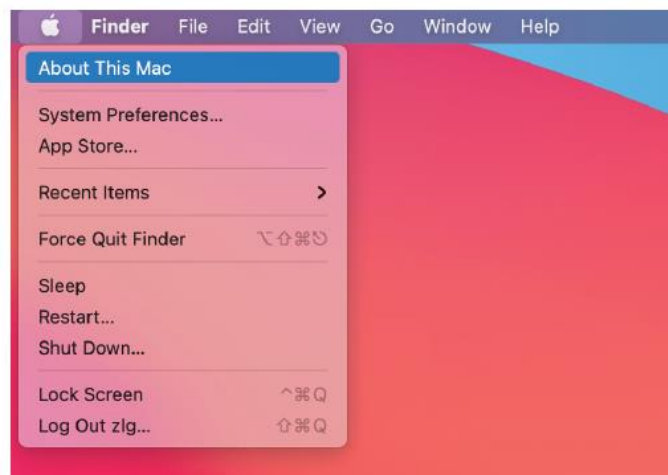


2. תצוגה --> העדפות תצוגה.

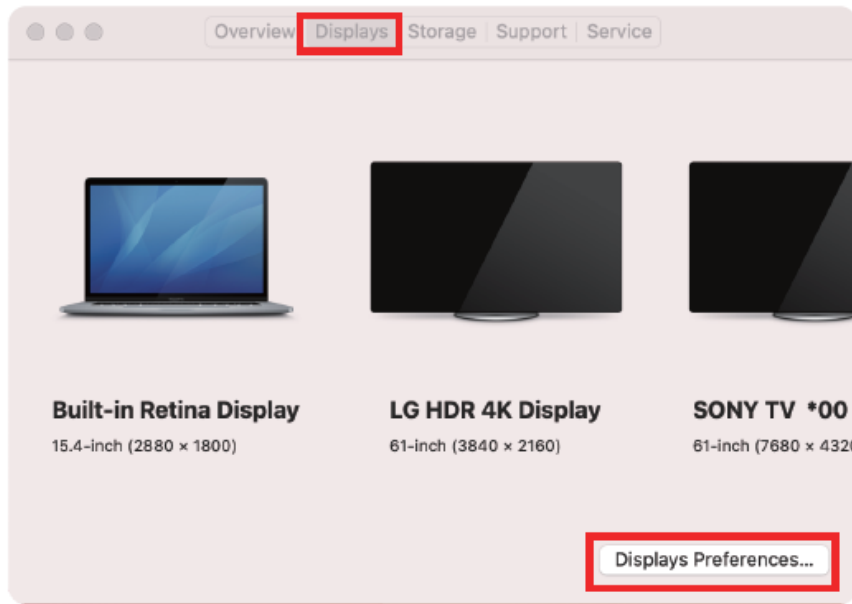

3. תהנה מכמה סוגי תצוגת "מראה" שונים, הרחבה, סיבוב של המסכים שלך!

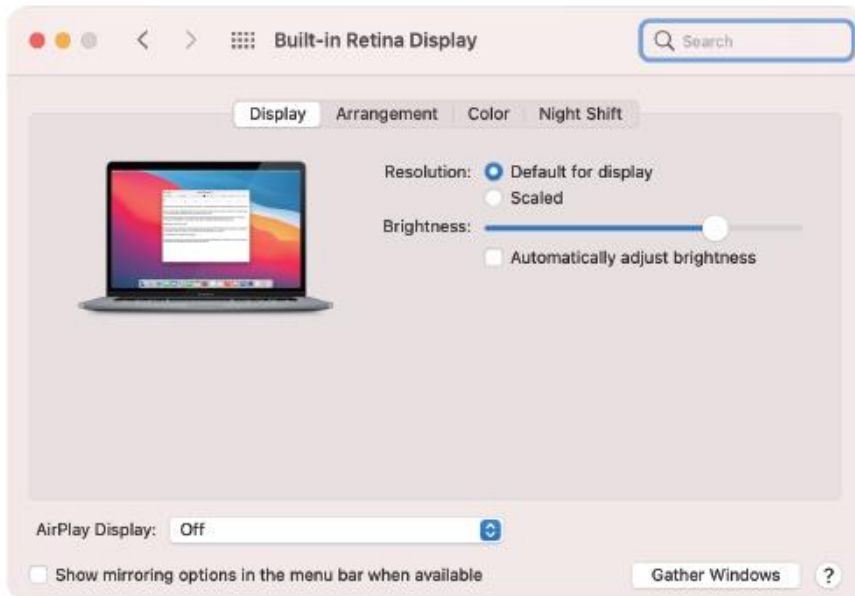

4. או לחץ על "אסוף מסכים" כדי לאסוף את כול המסכים המחוברים ולשנות הגדרות בנפרד.

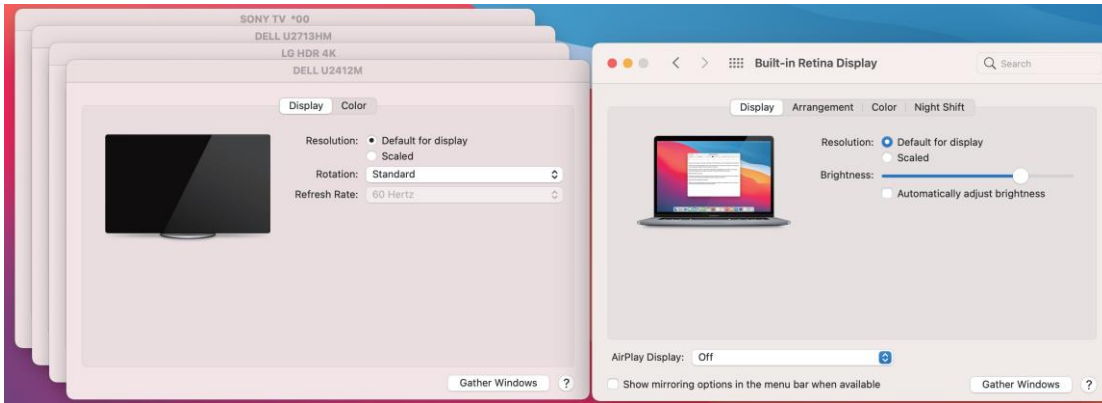

שאלות ותשובות

ש: למה התחנת עגינה מתחממת בזמן שאני משתמש בה?
ת: כשהתחנת עגינה עובדת, ככה זה צריך להיות. אין צורך לדאוג בנוגע לחום, אך בכול מקרה אנו מציעים להניח את המכשיר בסביבה עם אוויר פתוח.

ש: למה אין תצוגת מסך אחרי שאני מחבר את התחנת עגינה ליציאת USB-C במחשב שלי?
ת: בבקשה תוודא שהמחשב הנייד שלך מעודכן בעדכונים האחרונים, והורדת את הדרייברים האחרונים ביותר של "Displaylink".
בנוסף תבדוק שיציאת ה-USB-C במחשבך תומך ב"העברת מידע"

ש: האם תחנה זו תומכת ב-8 מסכים?
ת: לא, התחנה תומכת ב-4 מסכים מקסימום.